



<h1>DIODE</h1>	<h1>30A Avg 800 Volts</h1>	<h1>PT30S8</h1>
----------------	----------------------------	-----------------

回路図 CIRCUIT

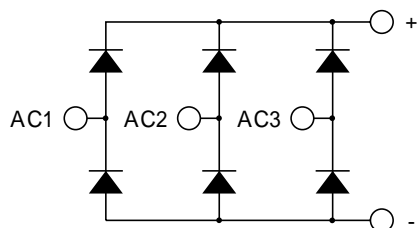

外形寸法図 OUTLINE DRAWING (単位 Dimension : mm)

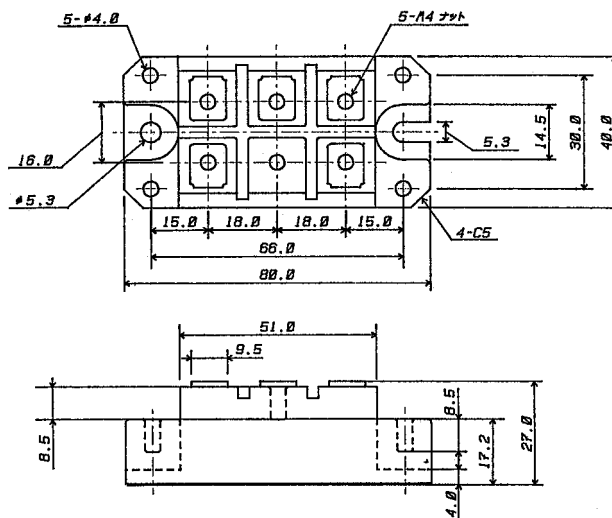

最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐压クラス Grade	単位 Unit
		PT30S8	
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	800	V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RSM}	1000	V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit		
平均出力電流 Average Rectified Output Current	I _{0(AV)}	三相全波整流 T _c = 123 3-Phase Full Wave, Rectified	30	A		
サージ順電流 Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	450	A		
電流二乗時間積 I Squared t	I ² t	2 ~ 10ms	1000	A ² _s		
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T _{jw}		- 40 ~ + 150			
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T _{stg}		- 40 ~ + 125			
絶縁耐圧 Isolation Voltage	V _{iso}	端子 - ベース間, AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1 min.	2000	V		
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サーマルコンパウンド塗布 Greased	M5	2.4 ~ 2.8	N·m
	主端子部 Terminal			M4	1.2 ~ 1.6	N·m

電気的特性 Electrical Characteristics


項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I _{RM}	T _j = 150 , V _{RM} = V _{RRM}	5	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	V _{FM}	T _j = 25 , I _{FM} = 30A	1.1	V
熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(j-c)}	接合部 - ケース間 (トータル) Junction to Case, Total	0.42	/W
接触熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(c-f)}	ケース - フィン間 (トータル), サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Total, Greased	0.1	/W

質量...約105g
Approximate Weight


*1: 1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

定格・特性曲線


順電圧特性
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE

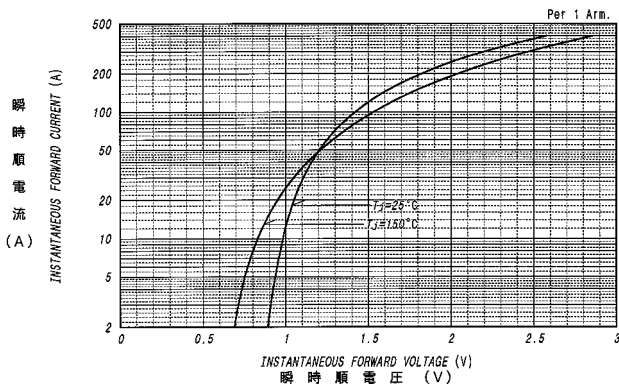


平均順電力損失特性
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION

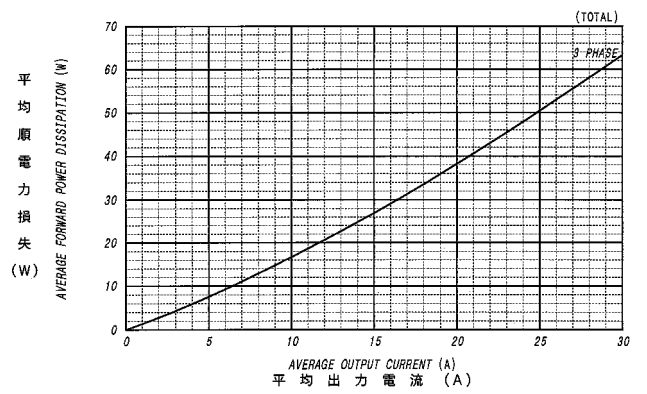

平均出力電流 - ケース温度定格
AVERAGE OUTPUT CURRENT VS. CASE TEMPERATURE
3-Phase Full Wave, Resistive or Inductive Load

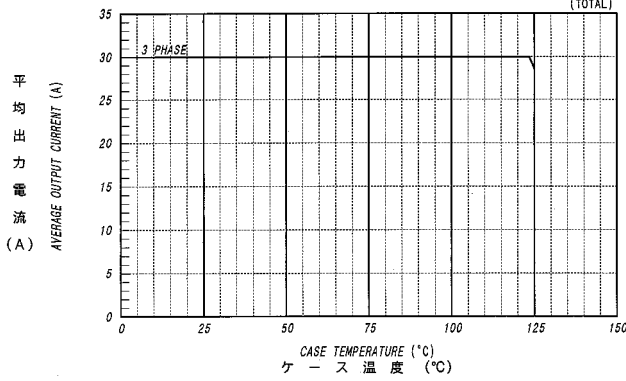

サージ順電流定格
SURGE CURRENT RATINGS
f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, Tj=25°C

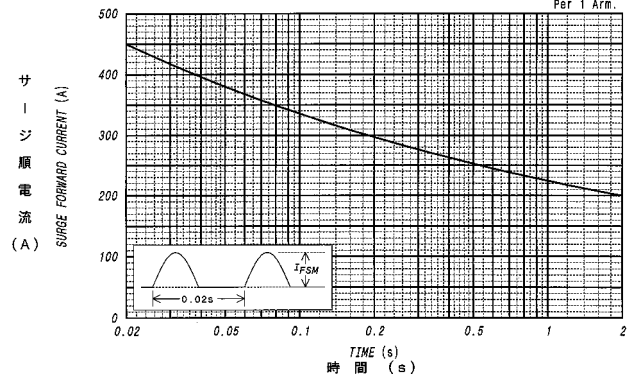

ダイオードモジュール